


HT-1/HT-1L

■ ヒートカット機 / Heat Cutter ■



■ ヒートカット機 / Heat Cutter ■

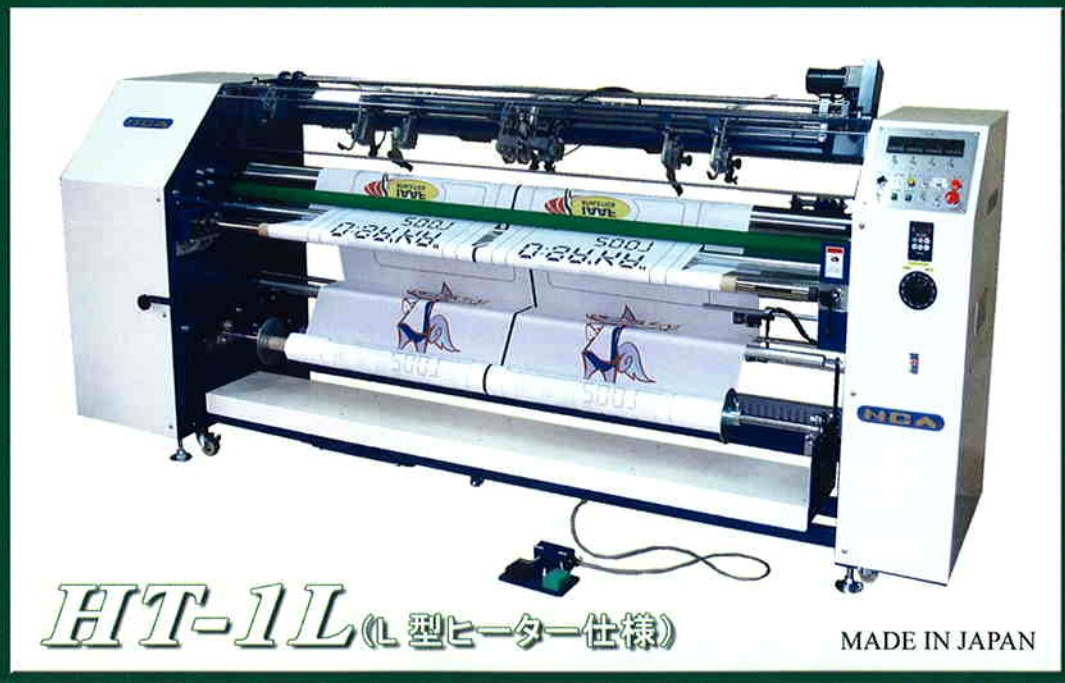


HT-1 / HT-1L

正確な熱溶着で切断面がほつれることなく流し切りし、きれいに巻き取ります。
It cuts off the cloth without ravel by accurate heat welding!

特徴 / Feature

1. L型（HT-1は丸型）ヒーター（右写真）で、切断面を熱溶着してほつれないように加工しながら巻き直します。While it cuts off the fabric without ravel by heater, it unwinds the fabric roll.
2. 首振り式のエアシャフトを採用で生地セットが容易になり、安定して生地を送り出します。Due to the swing air shaft, it is easy to set the cloth roll and also it can stably feed the cloth.
3. 巻取りスピードをボリュームで簡単に調節し、任意の硬さに巻き取ります。It is easy to adjust the cloth roll tension by the volume of winding tension device.
4. ご要望によりヒーターの数ならびに位置はお選びいただけます。You can choose the number and position of the heater device.
5. オプションで自動ラインセンサー装置を搭載させるとラインに沿って溶断させることも可能です。You It is possible to melt down the fabric along the line by loading the auto. line sensor device. (Option)

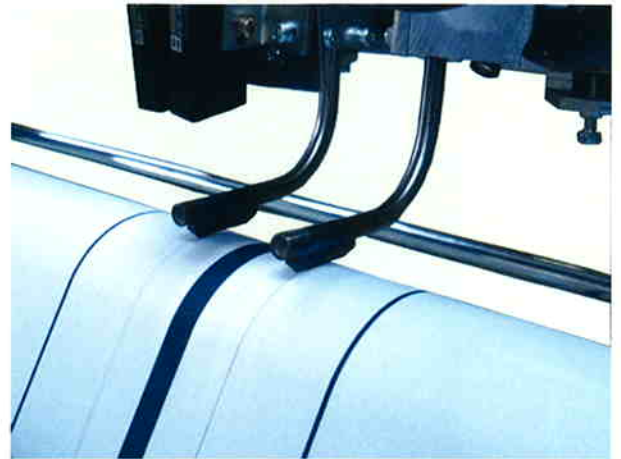

切断面を熱溶着している図 (HT-1L)
 Melt-down the fabric by L type heater (HT-1L)

標準仕様 / Standard Specification

- | | |
|---|---|
| ① L型ヒーター (HT-1L)
L Type Heater (HT-1L) | ⑦ 巻取りテンション装置
Winding Tension Control Device |
| ② 丸型ヒーター (HT-1)
Round Type Heater (HT-1) | ⑧ 巻取りスピード調整
Winding Speed Adjust Device |
| ③ エアシャフト (首振り式)
Air Shaft (Swing Type) | ⑨ 温度調整装置
Heat Temp. Adjust. Device |
| ④ 自動耳揃え装置
Edge Control Sensor | ⑩ 移動用キャスター
Caster Wheels |
| ⑤ 操作盤
Control Panel | ⑪ 電源ボックス
Power Supply Box |
| ⑥ フットペダル
Foot Pedal | ⑫ 自動ラインセンサー (オプション)
Auto. Line Sensor (Option) |



自動耳揃えセンサー
 Auto. Edge Control Sensor

定格 / Size & Power

有効生地幅 Cloth Width	巻取り径 Winding Diameter	巻取り速度 Winding Speed	定格電力 Power
1400mm	300 Φ	* 6m/分 6m/min	3相 Three-Phase 200v 1.8kw (ヒーター4台使用時) (With Heater 4 pcs.)
1600mm			
1800mm			
2000mm			

* 上記以外の仕様もご相談によりお応え可能となっております。
 Other specifications are also available for requesting.

* 巻取り速度は生地・素材によって変わります。
 Winding speed will be changed depends on the cloth materials.



操作パネル
 Operation Panel

(NOTICE: Specification/design may be partly changed for improvement without notification. * 予告なくモデル・寸法・仕様等を変更する事がございます。)



N.C.A.CO.,LTD.

株式会社 **エヌシーイー**

5-11, 2-CHOME, OBIRAKI, FUKUSHIMA-KU, OSAKA, 553-0007, JAPAN

本社：〒553-0007 大阪市福島区大開2丁目5-11

TEL: 81-6-6462-1291 FAX: 81-6-6464-2109

支店/営業所：東京・浜松・北陸・秋田・宮崎

海外事務所：上海・青島・バンコク

[E-Mail:nca@nca-mfg.co.jp] [URL:http://www.nca-mfg.co.jp]

代理店:

AGENT: