

XL-1

新製品



高速
延反機

エクセル
ワン

使いやすさを徹底追及した、ユーザーフレンドリー延反機

●短期生産のニーズに応える、高速エクセル・ワン●

簡単操作

小型軽量

低価格

マイコン自動延反機



CREATION & TECHNOLOGY



より使いやすく、もっと速く。


★エクセル・ワンは、簡単でスピーディーな操作を提供します。

特長

- ①生地送りロールが走行軸から独立しているため、延反だけでなく、巻き取りも走行にあわせて行えます。
- ②延反長設定は、ワンタッチでセットできます(ティーチング方式採用)。
- ③従来機ではできなかった「延反長設定範囲から外れて逃がす作業」が、ハンドルグリップの操作だけで簡単に行えます。
- ④軽量化により、クイックレスポンス・ハイスピード・コストパフォーマンスを実現しました。
- ⑤延反速度は、最大90m/分と高速です(バケット解反の場合:70m/分)。





標準仕様

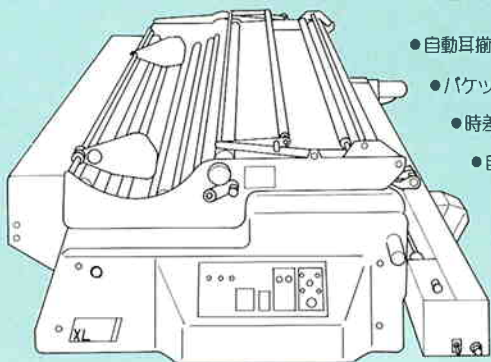

標準装備

- 自動耳揃え装置
- バケット解反・巻き取り装置
- 時差送り装置
- 自動リフティング装置
- アーム式ハンド生地セット装置
- 右停止、左停止装置の各装置付き
- ハンドルグリップ式手動運転


オプション

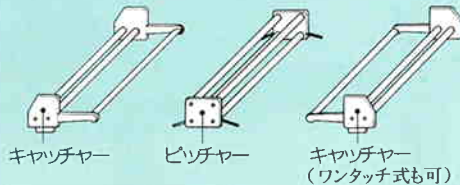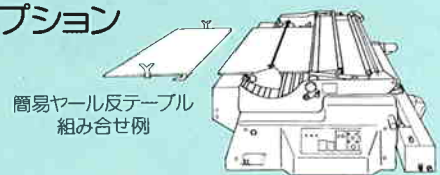

- 静電除去装置
 - 折り返し延反装置
 - カット、エア噴射装置
 - CAM用逆オペレーション
- ※その他、標準装備以外の付属装置

定格

延反生地幅 (mm)	テーブル幅 (mm)	延反積み厚(mm)		定格電力 (V/kw)	本体外形寸法 (mm)	本体重量 (kg)
		一方	折返し			
1300	1530	180	140	単相 100V 1kw	1970W×970L×540H	210
1600	1830	180	140	単相 100V 1kw	2270W×970L×540H	230
1800	2030	180	140	単相 100V 1kw	2470W×970L×540H	240
2000	2230	180	140	単相 100V 1kw	2670W×970L×540H	250
2200	2430	180	140	単相 100V 1kw	2870W×970L×540H	260
2400	2630	180	140	単相 100V 1kw	3070W×970L×540H	270

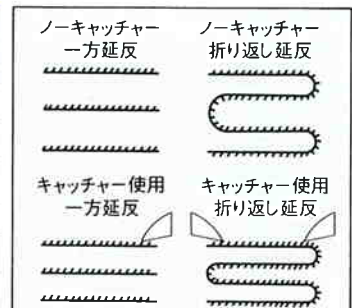

※予告なく仕様、定格、モデル等を変更することがあります。



株式会社 エヌシーエー

本社 大阪市福島区大開 2-5-11 〒553-0007 電話 06-6462-1291
 東京支店 東京都墨田区横川 3-8-9 〒130-0003 電話 03-3625-6051
 浜松営業所 静岡県浜松市初生町 56-4 〒433-8112 電話 053-436-3700
 北陸営業所 石川県能美郡寺井町寺井二 71-1 〒923-1121 電話 0761-58-5650
 秋田営業所 秋田県秋田市川尻大川町 9-24 〒010-0942 電話 018-865-0581
 米子営業所 鳥取県米子市中島 23-18 〒683-0005 電話 0859-22-7177
 宮崎営業所 宮崎県都城市高木町 4995-6 〒885-0003 電話 0986-38-6009
 上海事務所 上海市法華鎮路 555号法華門大廈 6803号 〒200052 電話 021-6282-8931

代理店